


1. Producto

COMPOGRASS® MR 40/ 8.2 (12.0) BICOLOR

2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

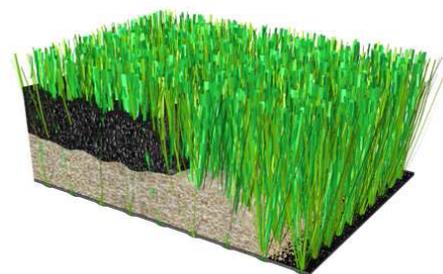

| | | | | |
|--|-------------------------|---|--------|--|
| Tejido | | Tufting Lineal | | |
| Galga (distancia lineal entre hileras) | | 5/8 " | | |
| Fibra | Composición | 100% polietileno, resistente a rayos UV | | |
| | Estructura | Monofilamento recto bicolor con nervio central (6 hilos por mechón) | | |
| Peso | | 12.000 decitex | | |
| Soporte primario (backing) | | Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, reforzado con una capa en fieltro de agujas | | |
| Capa de sellado inferior | | Mezcla de látex con base de copolímero de Vinil –etileno | | |
| Hilo | Espesor | μ | | Centro 300/Base 140 |
| | Altura | mm | ± 10 % | 40 |
| Altura total de la moqueta | | mm | ± 10 % | 42 |
| Puntadas | Transversal (urdimbre) | puntadas / dm | ± 10 % | 6,3 |
| | Longitudinal (trama) | | | 13,0 |
| | Densidad | puntadas / m ² | ± 5 % | 8.190 |
| Peso | Superficie fibrosa | g / m ² | ± 10 % | 910 |
| | Soporte primario | | | 165 |
| | Capa de sellado | | | 1.000 |
| | TOTAL | | | 2.075 |
| Instalación | Superficie | Aglomerado asfáltico u hormigón Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas) | | |
| | Unión entre rollos | A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de una banda de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación de dichas bandas sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno. | | |
| | Relación con el soporte | Flotante, lastrado con arena de cuarzo | | |
| Lastrado inferior | Composición | - | - | Arena de cuarzo, limpia y seca, con un 80 % de grano redondo |
| | Granulometría | mm | - | 0,4 – 0,8 |
| | Cantidad | kg / m ² | - | 15 |
| Lastrado superior | Composición | - | - | Gránulos de caucho tipo SBR |
| | Granulometría | mm | - | 0,8 – 2,5 |
| | Cantidad | kg / m ² | - | 6 |
| Permeabilidad (sin material de lastrado) | | l / m ² . min | - | >180 |
| Sistema de drenaje | | Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm | | |
| Estabilidad Dimensional | | ± 0,5 % | | |

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

