


1. Producto

COMPOGRASS® PARADISE 25 GRAMA


2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

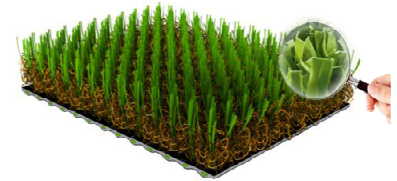

Tejido	Tufting Lineal			
Galga (distancia lineal entre hileras)	5/16 "			
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV,		
	Estructura	Mechones bicolor dispuestos en hileras alternas de pre-fibrilado recto en una y monofilamento recto y texturizado en la siguiente		
Peso	Monofilamento recto bicolor: 8.000/8 – Pre- Fibrilado recto: 5.000/8– Texturizada:5.000/1			
Soporte primario (backing)	Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, reforzado con una capa en fieltro de agujas.			
Capa de sellado inferior	Mezcla de látex con base de copolimero de Vinil –etileno			
Hilo	Espesor	μ	M.- 160 – PF-110 - T.-120	
	Altura	mm	± 10 % 25	
Altura total de la moqueta	mm	± 10 %	27	
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 % 12,6	
	Longitudinal (trama)		12	
	Densidad	puntadas / m ²	± 5 % 15.120	
Peso	Superficie fibrosa	g / m ²	± 10 %	
	Soporte primario			878(Monofilamento recto 390 –Pre-fibrilado recto: 244 -Texturizada:244)
	Capa de sellado			165
	TOTAL			1.100
			2.143	
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante		
Permeabilidad (sin material de lastrado)	l / m ² . min	-	60	
Sistema de drenaje	Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm			
Estabilidad Dimensional	± 0,5 %			
Campo de aplicación	Decorativo, Ocio y Urbanismo			

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.



TENCATE
materials that make a difference



GA-2014/0146

ER-0140/2014

COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.
P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)
Teléfono: +34 91.895.09.68 www.composanindustrial.com

