


## 1. Producto

### COMPOGRASS® PARADISE 30 V

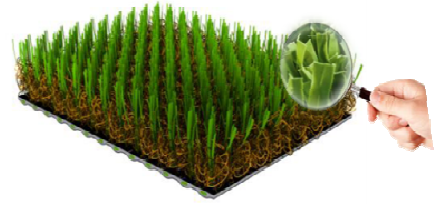


## 2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

Tejido	Tufting Lineal			
Galga (distancia lineal entre hileras)	5/16 "			
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV.		
	Estructura	Mechones bicolor dispuestos en hileras alternas de monofilamento recto en una y monofilamento recto y texturizado en la siguiente.		
Peso	Monofilamento con forma de luna: 8.000 – Texturizada: 5.000			
Soporte primario (backing)	Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, Reforzado con una capa en fieltro de agujas.			
Capa de sellado inferior	Mezcla de látex con base de copolimero de Vinil –etileno			
Hilo	Espesor	μ		M.- 160 - T.-120
	Altura	mm	± 10 %	30
Altura total de la moqueta	mm	± 10 %		32
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	12,6
	Longitudinal (trama)			13
	Densidad	puntadas / m <sup>2</sup>	± 5 %	16.380
Peso	Superficie fibrosa	g / m <sup>2</sup>	± 10 %	1.268 (fibra recta: 966 - fibra rizada: 302)
	Soporte primario			165
	Capa de sellado			1.000
	TOTAL			2.433
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante		
Permeabilidad (sin material de lastrado)	l / m <sup>2</sup> . min	-		60
Sistema de drenaje	Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm			
Estabilidad Dimensional	± 0,5 %			
Campo de aplicación	Decorativo, Ocio y Urbanismo			

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

\*No se puede poner en zonas cercanas a cristaleras que puedan hacer efecto lupa sobre la moqueta y quemar el césped.



**TENCATE**  
materials that make a difference



ER-0140/2014

GA-2014/0146

**COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.**  
P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)  
Teléfono: +34 91.895.09.68 [www.composanindustrial.com](http://www.composanindustrial.com)

